
FIXADER

Composé de bitumes et de fluxants synthétiques

Propriétés

- Mise en œuvre facile, ne nécessitant ni main-d'œuvre excessive (une seule personne suffit), ni technique particulière, ni matériel professionnel ou spécial disproportionné pour les petites surfaces.
- Permet une réparation rapide, sans interruption de trafic, des nids de poules tant inesthétiques que dangereux sur bitumes, bétons, cailloux, etc.
- Haute résistance et souplesse dûe à ses composés synthétiques spéciaux et à l'utilisation de diorites très durs, au lieu des calcaires ou laitiers de hauts-fourneaux habituels plus friables.
- La version rouge-brun est faite à partir de diorites roses, afin que l'usure superficielle ne provoque pas de différences d'aspect.
- Utilisable en petites quantités, sans nuire à la qualité du **FIXADER** non utilisé, qui se conserve parfaitement en emballage bien refermé.

Mode d'emploi

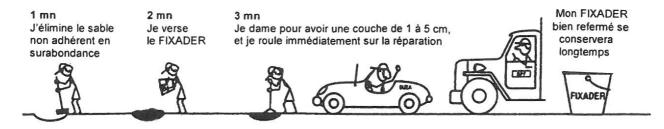

Précautions d'emploi

- Balayer éventuellement l'excès de sable ou des parties non adhérentes avant la mise en œuvre.
- □ Eviter d'appliquer par de très fortes chaleurs, en cas de remise en trafic immédiat.
- ☐ En cas de couches épaisses, damer correctement par couche successive de 3 à 4 cm.

Caractéristiques techniques

- □ Enrobé hydrocarburé à froid et fluxants synthétiques à double enrobage sur diorite dur.
- □ Granulométrie : 0/4
- □ Densité : 2
- □ Pigment pour FIXADER rouge-brun : stable minéral, oxyde de fer.
- Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

